


LUB

Element do wycięcia razem z zagęszczeniem zbrojenia głównego.



Element do wycięcia razem z zagęszczeniem zbrojenia głównego.

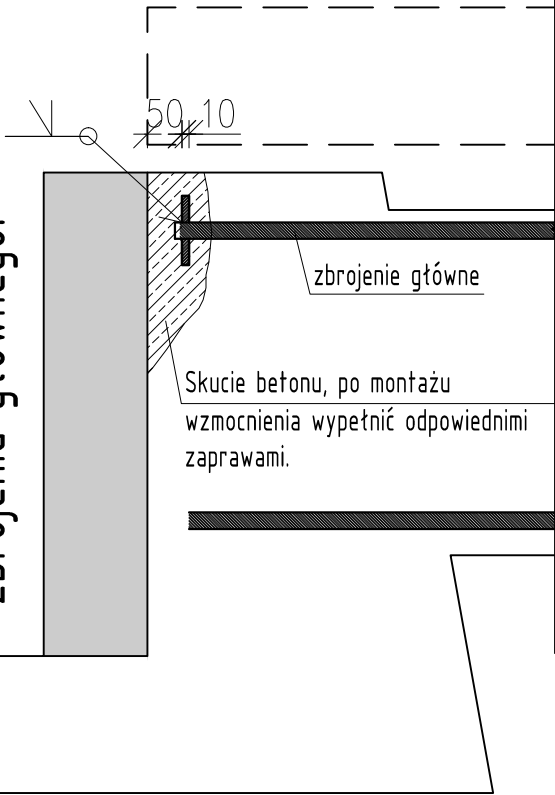

Pręty główne, które są przecięte pod kątem 90° a zostaną wycięte, powinno odtworzyć się zakotwienie.

Należy odkuć beton wokół prętów, przyspawać płaskownik doczołowo 50x10 do obciętego zbrojenia (do każdej warstwy zbrojenia, które zostało wyciętego) a następnie zabezpieczyć całość odpowiednimi zaprawami do betonu.

W każdym przypadku zbrojenie, które zostanie odstonięte należy zabezpieczyć. W związku z tym wszystkie pręty obcinane powinny zostać skrócone z uwzględnieniem otuliny, aby w następnym etapie zabezpieczyć je nakładając odpowiednią ilość zaprawy, aby uzyskać otulinę tak jak była w projekcie wykonawczym.

TEMAT:				
MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU				
LOKALIZACJA:				
MICHNIOŃ DZIAŁKI NR EW. 297,298,299,300,301,302				
INWESTOR:				
MUZEUM WSI KIELECKIEJ UL. JANA PAWŁA II 6 25-025 KIELCE				
GENERALNY PROJEKTANT:				
		NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSLAW NIZIO UL. INŻYNIERSKA 3 / 4 03-410 WARSZAWA		
KONSTRUKCJA				
		KOC PROJEKT zbyszek_koc@koc-projekt.com.pl 05-091 Zabki, ul. Sikorskiego 53a tel: (22) 211 14 61 kom. 504 035 586		
PROJEKTANCI:				PODPIS:
inż. Zbigniew Koc upr. nr MAZ/0129/PWOK/06				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				
inż. Justyna Polczyńska				
inż. Jarosław Korczak				
SPRAWDZAJĄCY:				
mgr inż. Cezary Koc upr. nr MAZ/0134/PWOK/06				
FAZA PROJEKTU:				
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY				
TREŚĆ RYSUNKU:				
Zakotwienie prętów w wycinanym betonie.				
SKALA:		DATA:		
1:10		15-10-2014		
TEMAT:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS.:	REWIZJA:
MWP	K		01 47	00