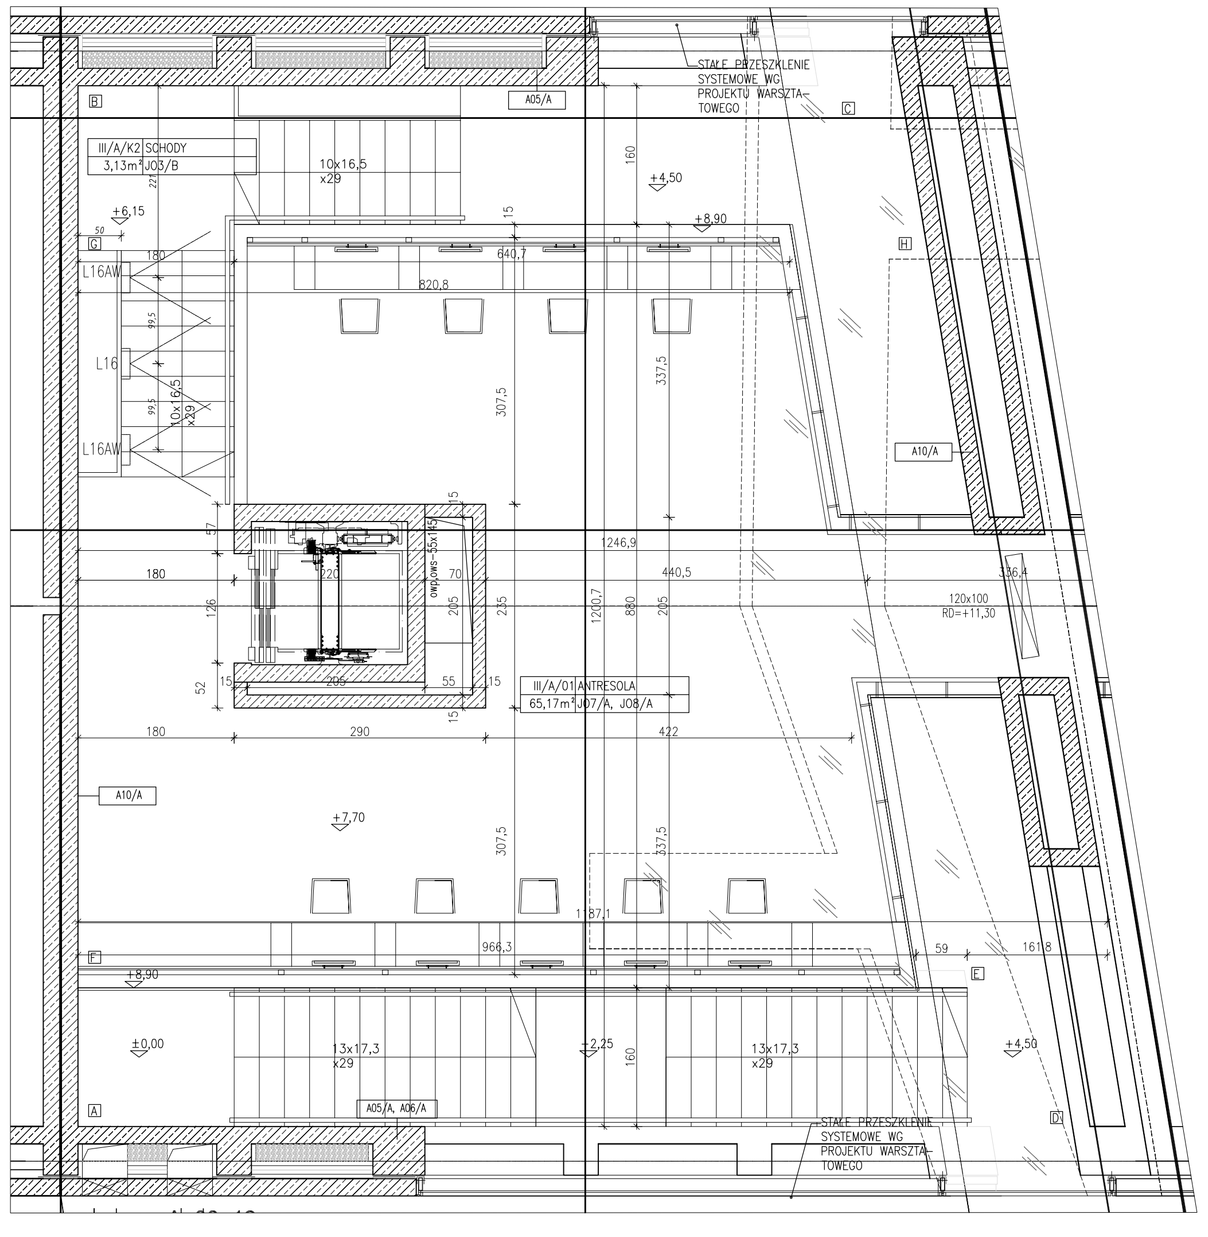

RZUT ZASADNICZY

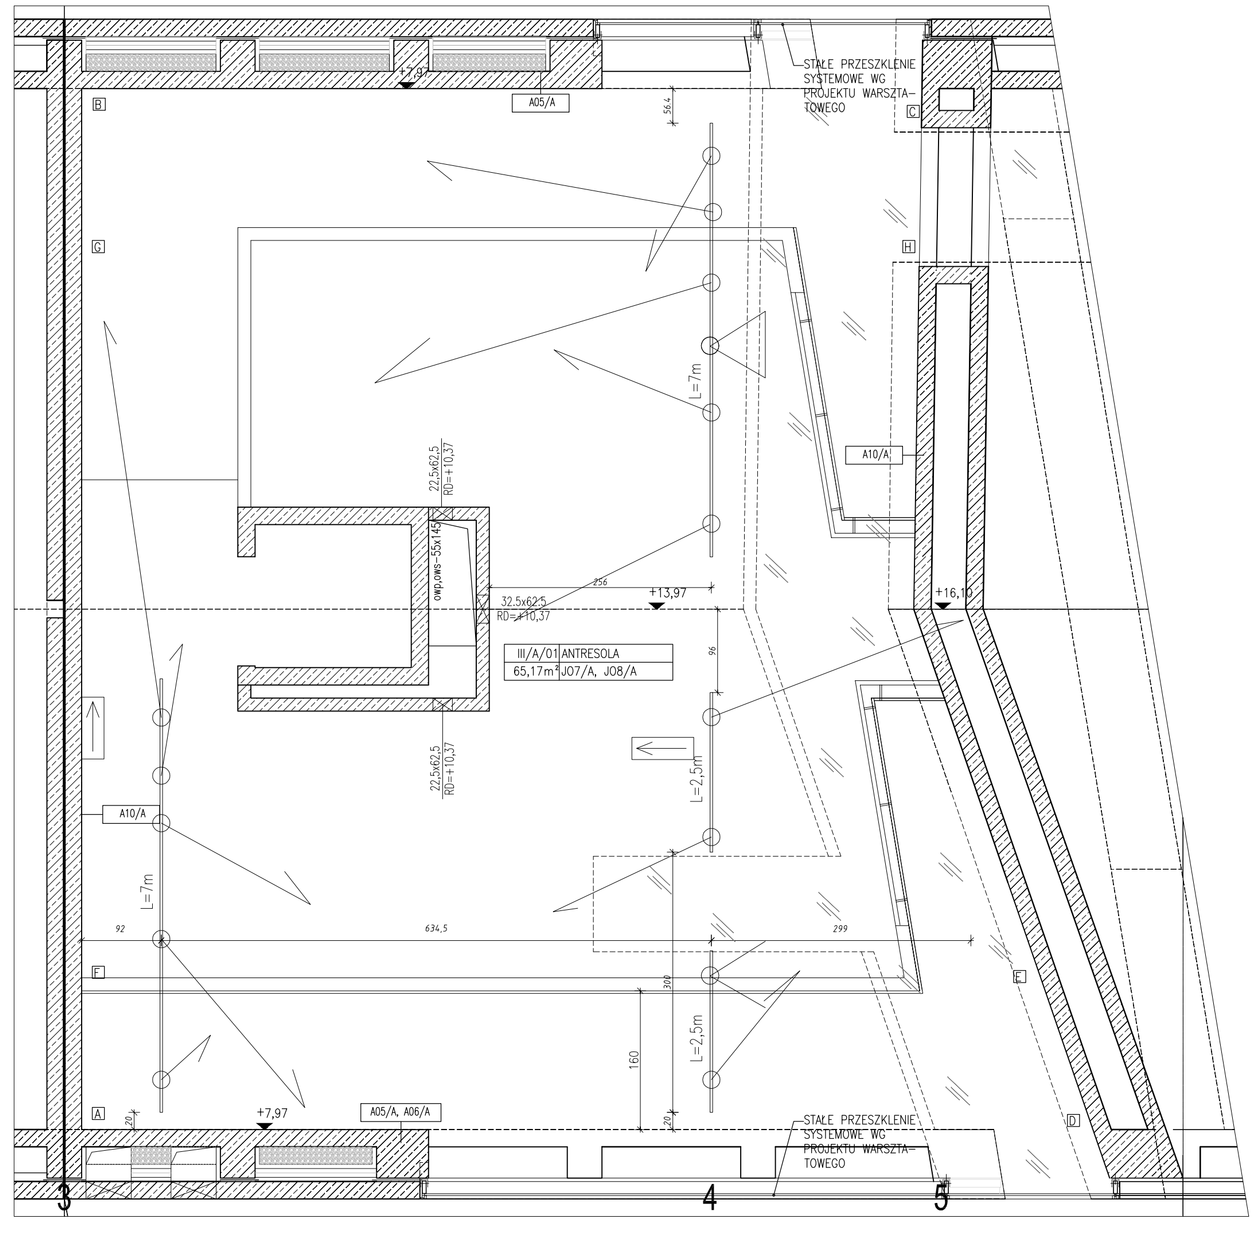

RZUT SUFITU Z OŚWIETLENIEM

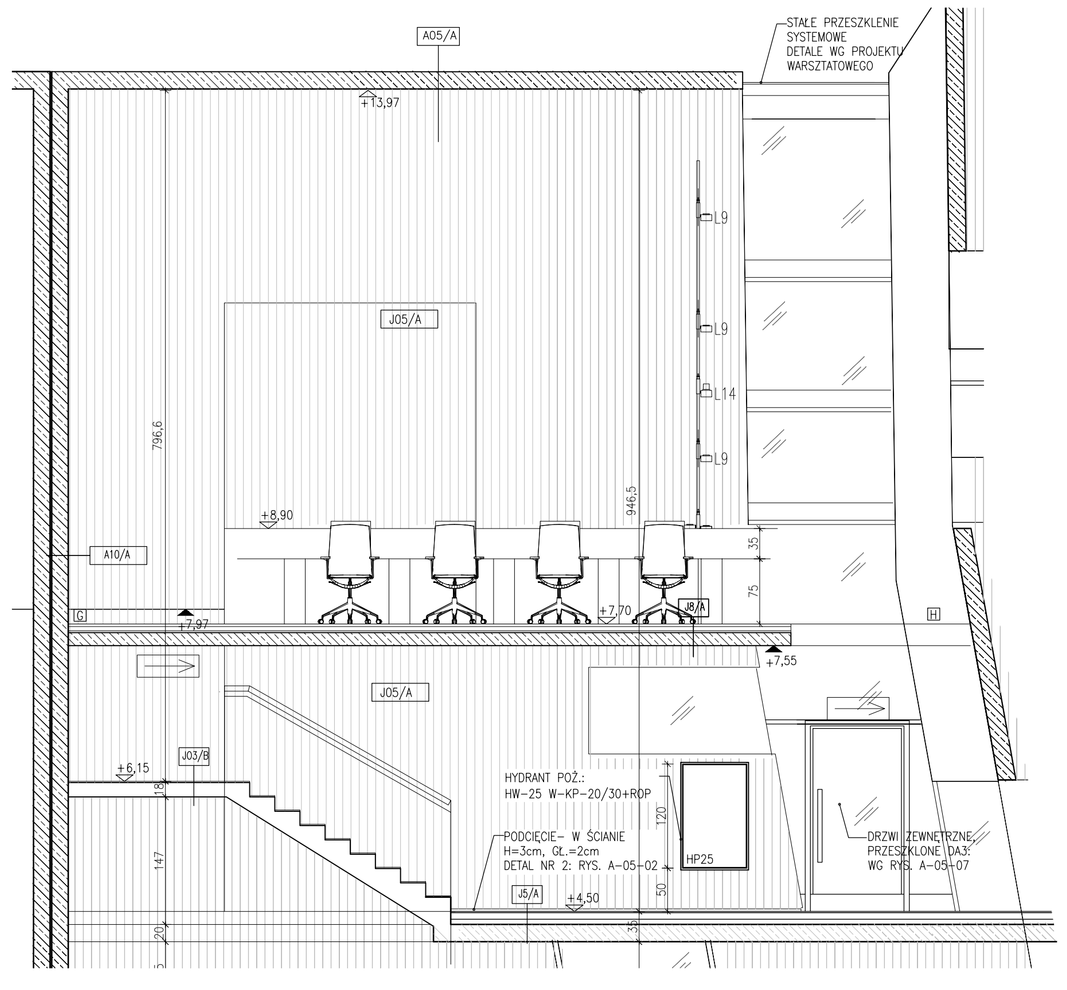

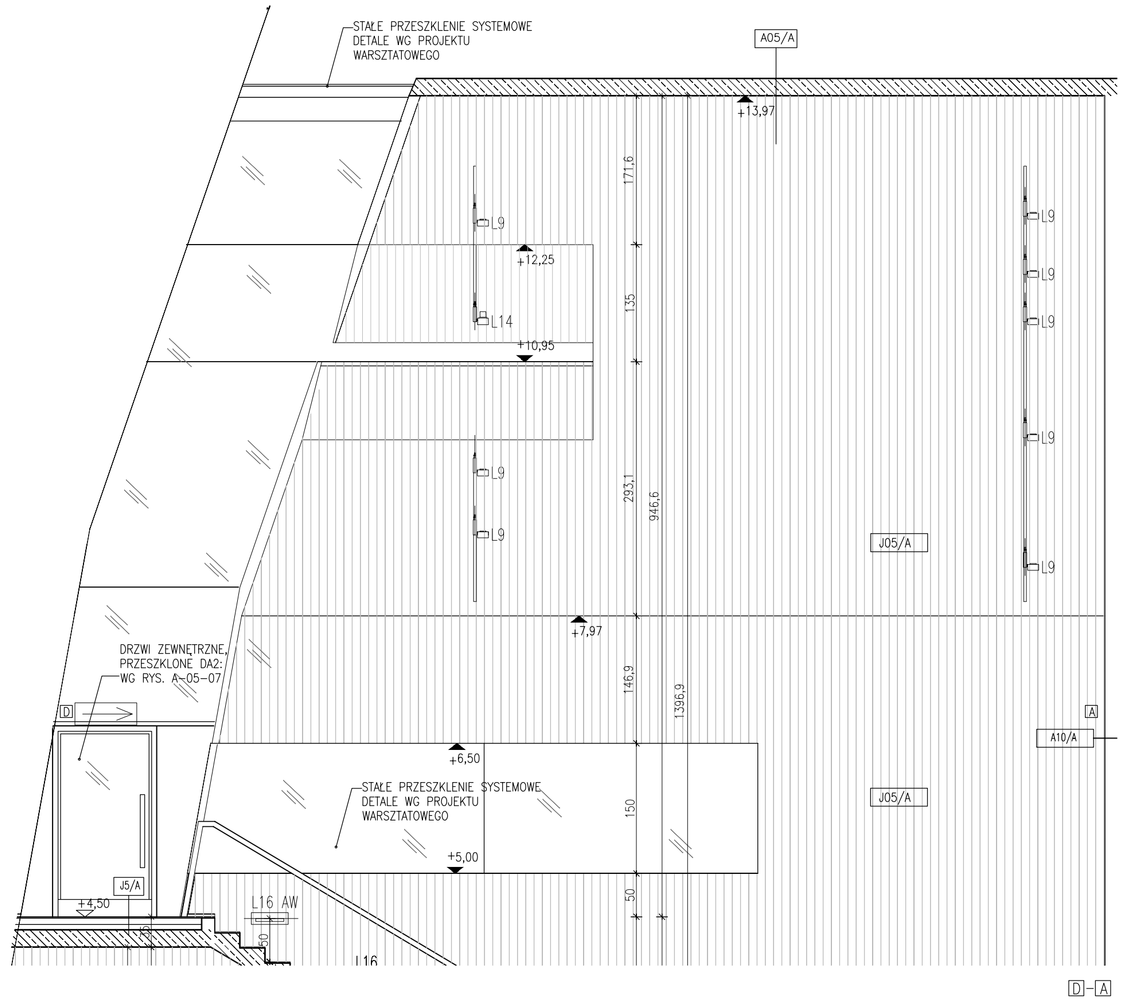

D-A

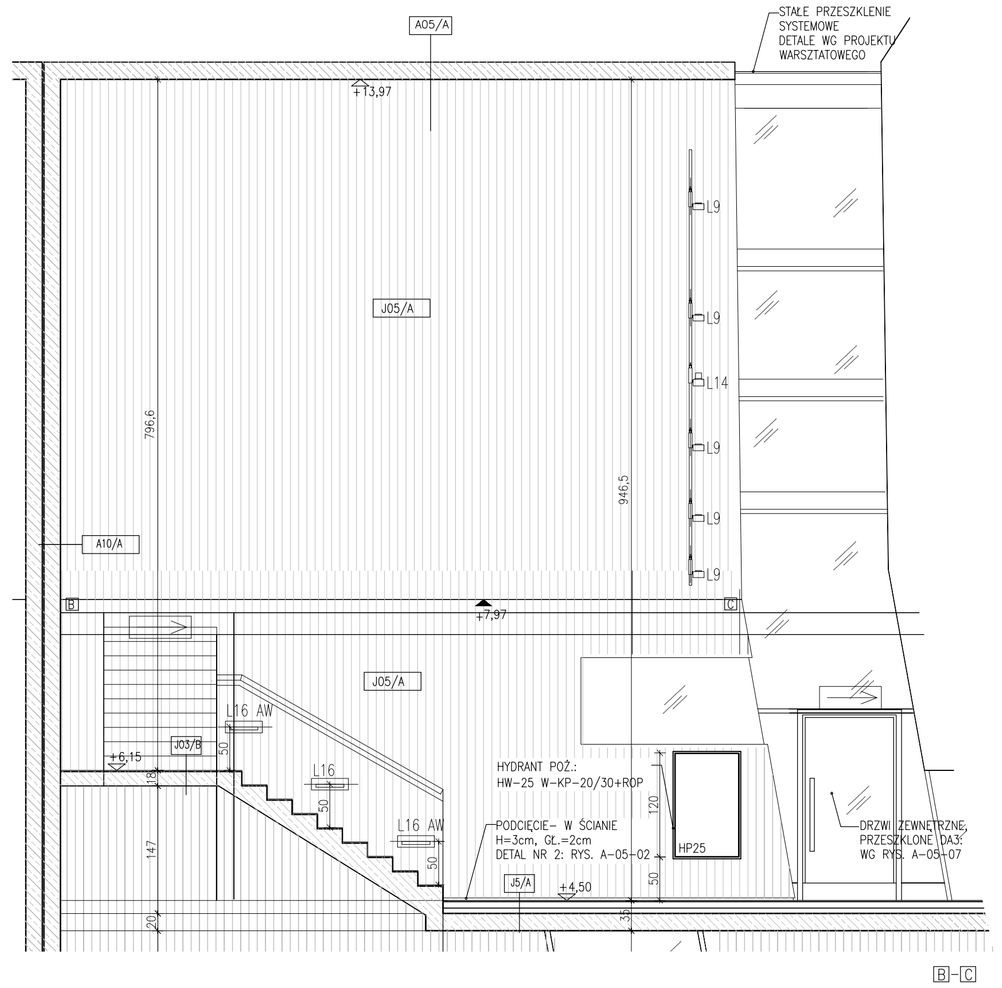

B-C

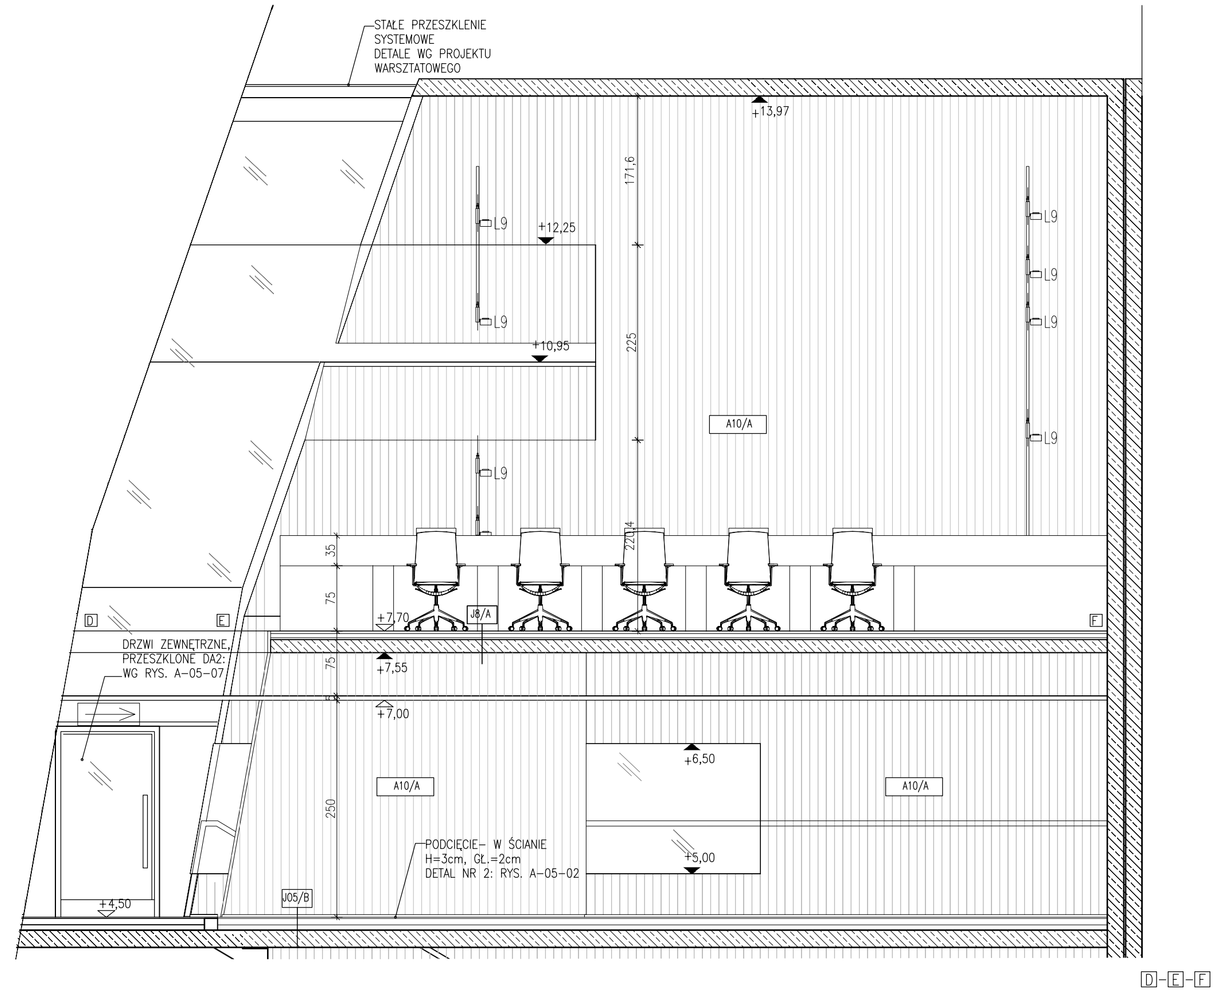

D-E-F

UWAGA. Rozwinięcia ścian A-B, C-D pokazane na rysunku A-08-06

UWAGI :
1. UWAGI OGÓLNE ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKU A-00-01.

2. W POMIESZCZENIACH ZE ŚCIANAMI I DACHEM WYKONANYM Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO POZIOMY STANU WYKOŃCZONWGO POKRYWAJĄ SIĘ Z POZIOMAMI KONSTRUKCJI. WYMIAROWANIE POZIOMÓW PRZYJĘTO JAK DLA KONSTRUKCJI.

3. ZESTAWIENIE TYPÓW SCIAN ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU A-05-01,

4. ZESTAWIENIE TYPÓW POSADZEK ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU A-05-02A, A-05-02B.

5. ZESTAWIENIE DRZWI ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU A-05-07,

6. DETALE ŚCIAN ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKU A-06-02.

7. DETALE POSADZEK ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKU A-06-03,

8. DETALE SUFITÓW PODWIESZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA RYSUNKU A-06-04,

9. DETALE NIE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH SĄ PODOBNE DO OPRACOWANYCH.

TEMAT:
MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:
MICHNIÓW
DZIAŁKI NR EW. 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWŁA II 6
25-025 KIELCE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:
- L1. REGENT - CHANNEL 1x80W/G5 L=1477mm - oprawa z kloszem opalowym, wpuszczana w sufit podwieszany
- L2. REGENT - EUROQUARE 195 COMFORT 2x18W-G24q-2 EVG IP54 - downlight kwadratowy wyposażony w dociskową, ramkę syt matowej ze szkłem opalowym (22H1P2157 - 22SET1R5J2)
- L3. REGENT - FLOW 1x35W-G5 IP44 EVG L=1550mm - oprawa z kloszem opalowym
- L4. LIRA - DL S321 2x26W-G24q-3 IP44 - (320.2261E) - downlight z szyba transparentna
- L5. LIRA - DL S321 2x26W-G24q-3 - (320.2260E) - downlight
- L6. LIRA - Karat N PAR 4x18W EVG - świetlbwkowa oprawa nastropowa z rasterem nastropowa z rasterem
- L7. LIRA - Farna III 2x36W/G13 EVG IP65 (735.239E) - hermetyczna belka świetlbwkowa
- L8. REGENT - Slash System moduł świetlbwkowy 1x80W/G5 L=1478mm - oprawa z kloszem opalowym, wpuszczana w strop
- L9 - ARTEMIDE - Picto 1x60W/G53 (MO01511) - projektor montowany na bazie
- L10 - ARTEMIDE - Picto 1x60W/G53 (MO01513) - projektor montowany na szynie
- L11 - ARTEMIDE DZ - Lichtline LED - 1x12W IP67 moduł 1200mm - oprawa typu marker light wpuszczana w podłoze
- L12 - ARTEMIDE DZ - Lichtline LED - 1x6W IP67 moduł 600mm - oprawa typu marker light wpuszczana w podłoze
- AW - moduł awaryjny 2 godzinny - system pracy do powiderzenia
- E1 - oprawa ewakuacyjna
- L13 - WE-EF - ETC 140 - 1x150W/G12 IP67; akcesoria: soczewka ik06, soczewka ik150, CTA, ASC
- L14 - ARTEMIDE - Picto 1x150W/G12 - projektor do iluminacji montowany na szynie montowany na szynie
- L15 - WE-EF - FLC230 1x35W/PGJ5 IP66
- L16 - WE-EF - ST074 1x24W/2G11 IP66
- L17 - WE-EF - FLC240 1x150W/G12 IP66

GENERALNY PROJEKTANT:
NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO
UL. INŻYNIERSKA 3 / 4
03-410 WARSZAWA

AUTOR::	PODPIS:
arch. MIROSŁAW NIZIO	
PROJEKTANT::	
arch. BARTŁOMIEJ TERLIKOWSKI MA/085/04	
SPRAWDZAJĄCY:	
arch. RAFAŁ SIERACZYŃSKI WA 027-04	
OPRACOWANIE::	
arch. ŁUKASZ BONIEWSKI, arch. ANNA DERACH, arch. AGATA KOLWAS, arch. SEBASTIAN KUCHARUK,	

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TREŚĆ RYSUNKU:
RZUT ZASADNICZY, RZUT SUFITU I ROZWINIĘCIA ŚCIAN POM. III/A/01

SKALA:	DATA:			
1:50	31-07-2009			
TEMAT:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS.:	REWIZJA:
MWP	A	08	12	02